


# Baggeranbauvibratoren

**Hochfrequenz-Baggeranbauvibratoren mit variablem statischem Moment und schwenkbarem Ziehjoch**



	6RFSH	8RFSH
Statische Moment (kgm)	0 - 6.5	0 - 7.5
Max. Fliehkraft (kN)	0 - 377	0 - 435
Max. Drehzahl (UPM)	2300	2300
Max. Amplitude (mm)	0 - 13.3	0 - 14.9
Max. Statische Zugkraft (kN)	120	120
Max. Betriebsdruck (bar)	350	350
Max. Fördermenge (l/min)	138	185
Dynamisches Gewicht (kg) (ohne Klemmzange)	975	1005
Gesamtgewicht (kg) (mit Klemmzange)	1900	1930
L x B x H (mm)	1750 x 848 x 1177	1750 x 848 x 1177
Spundwandklemmzange*	60TU	60TU
Rohrklemmzange*	-	-
Pfahlklemmzange*	60TP	60TP

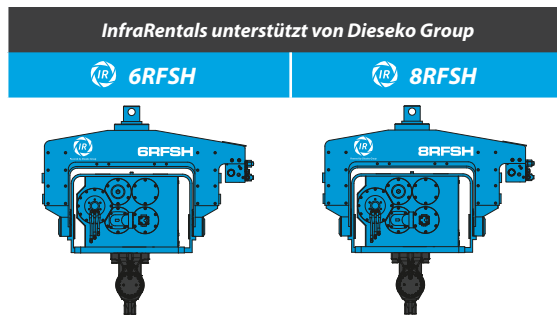

**Hochfrequenz-Baggeranbauvibrator mit fixem statischem Moment als Seitengreifer**



	8SG
Statische Moment (kgm)	8
Max. Fliehkraft (kN)	464
Max. Drehzahl (UPM)	2300
Max. Amplitude (mm)	7
Max. Statische Zugkraft (kN)	120
Max. Betriebsdruck (bar)	350
Max. Fördermenge (l/min)	214
Dynamisches Gewicht (kg) (ohne Klemmzange)	2300
Gesamtgewicht (kg) (ohne Klemmzange)	3300
L x B x H (mm)	1663 x 1416 x 2384
Spundwandklemmzange*	60TU

\*Empfehlung des Herstellers.