


**Mäklergeführte  
Gürtelvibratoren  
mit variablem  
statischem Moment**

InfraRentals unterstützt von Dieseko Group

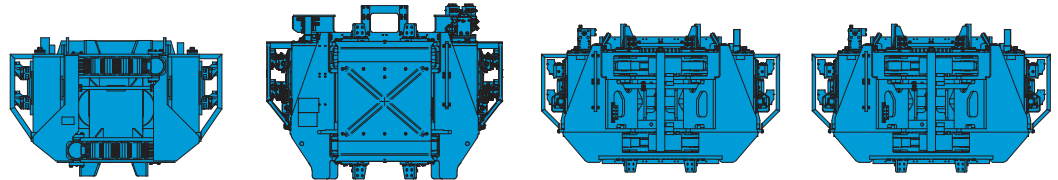

	20VMR	24VMR	32VMR	38VMR
Statische Moment (kgm)	0 - 20	0 - 24	0 - 32	0 - 38
Max. Fliehkraft (kN)	0 - 1160	0 - 1400	0 - 1800	0 - 2200
Max. Drehzahl (UPM)	2300	2300	2300	2300
Max. Amplitude (mm)	0 - 6	0 - 6	0 - 5	0 - 6
Max. Statische Zugkraft (kN)	300	300	400	400
Max. Betriebsdruck (bar)	350	350	350	350
Max. Fördermenge (l/min)	550	552	860	960
Min. Rohrdurchmesser (mm)	406	406	406	406
Max. Rohrdurchmesser (mm)	508	610	610	610
Dynamisches Gewicht (kg)	6500	8080	12000	12400
Gesamtgewicht (kg)	6900	8650	12500	12900
L x B x H (mm)	2368 x 1320 x 1515	2518 x 1425 x 1805	2602 x 1581 x 1740	2802 x 1720 x 1740
Max. Vorspannung (kN)	250	250	400	400

**Lagerplätze:**

- Dronten (NL)
- Sliedrecht (NL)
- Hohenwart (DE)
- Hamburg (DE)
- Großwallstadt (DE)

